




片面歩車道境界ブロック

[JIS型]

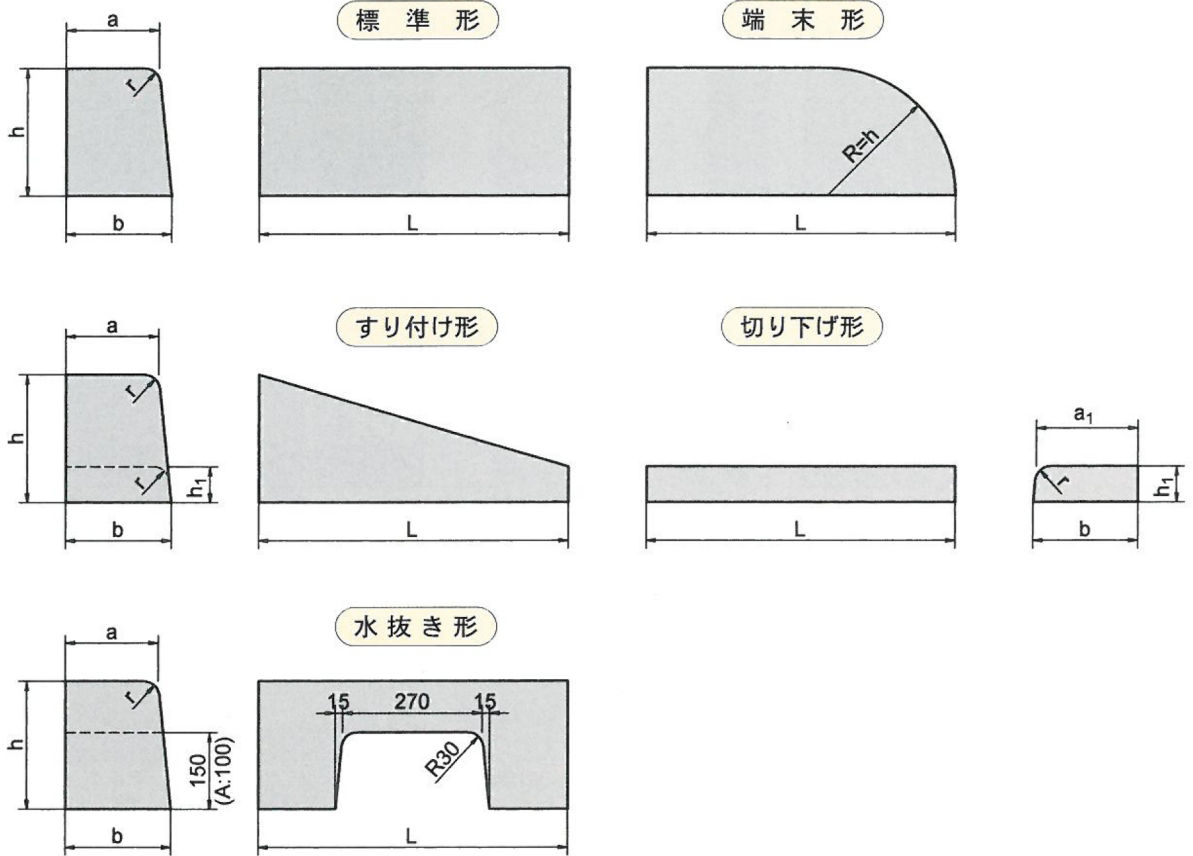


呼び		寸法 mm							質量 kg
		a	a ₁	b	h	h ₁	r	L	
A	標準形	150	—	170	200	—	20	600	45
	端末形	150	—	170	200	—	20	600	42
	すり付け形 (h100)	150	160	170	200	100	20	600	34
	〃 (h70)	150	163	170	200	70	20	600	31
	切り下げ形 (h100)	—	160	170	—	100	20	600	23
	〃 (h70)	—	163	170	—	70	20	600	16
	水抜き形	150	—	170	200	—	20	600	34
B	標準形	180	—	205	250	—	30	600	68
	端末形	180	—	205	250	—	30	600	62
	すり付け形 (h100)	180	195	205	250	100	30	600	48
	〃 (h70)	180	198	205	250	70	30	600	44
	切り下げ形 (h100)	—	195	205	—	100	30	600	28
	〃 (h70)	—	198	205	—	70	30	600	20
	水抜き形	180	—	205	250	—	30	600	48
C	標準形	180	—	210	300	—	30	600	82
	端末形	180	—	210	300	—	30	600	74
	すり付け形 (h100)	180	200	210	300	100	30	600	56
	〃 (h70)	180	203	210	300	70	30	600	52
	切り下げ形 (h100)	—	200	210	—	100	30	600	29
	〃 (h70)	—	203	210	—	70	30	600	20
	水抜き形	180	—	210	300	—	30	600	62

※標準形及び切り下げ形は、他に曲線部用（各サイズ）もあります。

片面歩車道境界ブロック

すり付け形

切り下げ形

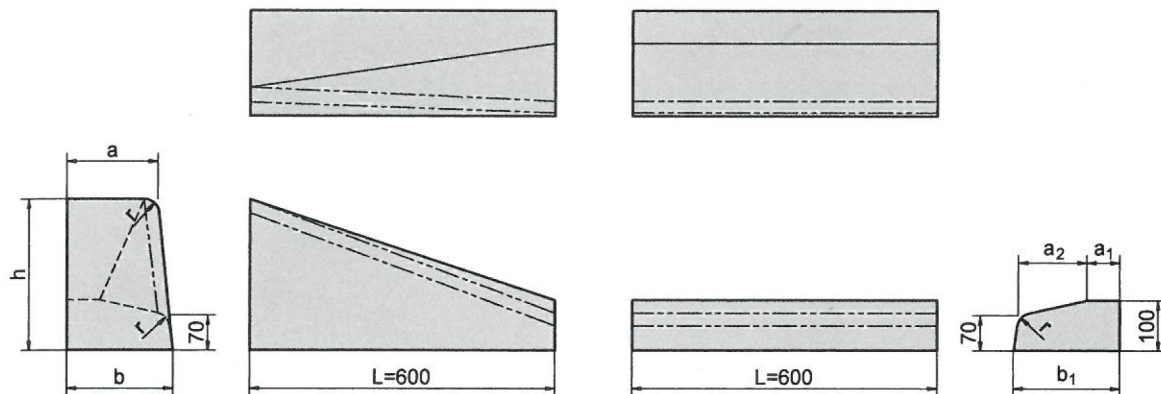

呼び		寸法 mm							質量 kg	適用
		a	a ₁	a ₂	b	b ₁	h	r		
AD	すり付け形	150	23	140	170	170	200	20	33	片歩A用
	切り下げ形*	—	23	140	—	170	—	20	20	〃
D	すり付け形B	180	65	135	205	210	250	30	47	片歩B用
	〃 C	180	65	135	210	210	300	30	55	片歩C用
	切り下げ形*	—	65	135	—	210	—	30	26	B, C兼用

※切り下げ形は、他に曲線部用（各サイズ）もあります。