




Good Design Award
2004 04A11049


すり付け形

セーフティブロック

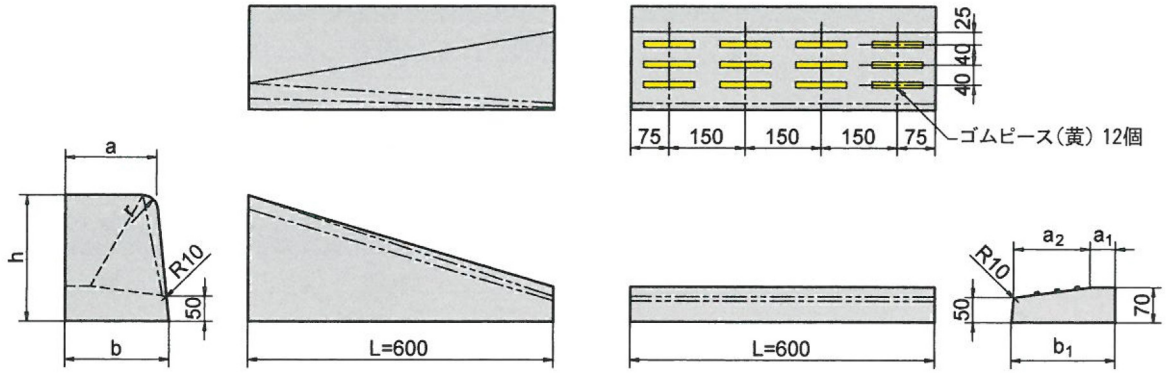

セーフティブロック (直線部用)

呼び	寸法 mm							質量 kg
	a	a ₁	a ₂	b	b ₁	h	r	
すり付け形A	150	50	150	170	205	200	20	33
〃 B	180	50	150	205	205	250	30	43
〃 C	180	50	150	210	205	300	30	50
セーフティブロック	—	50	150	—	205	—	—	18

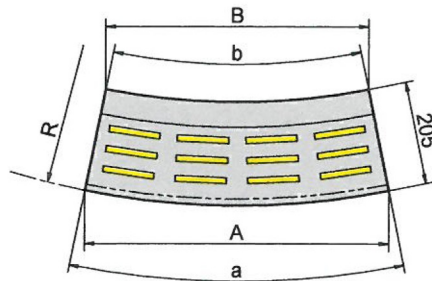

セーフティブロック (曲線部用)

曲率半径 m	寸法 mm				1/4円 (90°)		1/2円 (180°)	
	a	A	b	B	弧長 m	使用本数	弧長 m	使用本数
R1.5用	600	596	518	515	2.356	3.9	4.712	7.9
R2.0用	600	598	539	536	3.142	5.2	6.283	10.5
R2.5用	600	599	551	549	3.927	6.5	7.854	13.1
R3.0用	600	599	559	558	4.712	7.9	9.425	15.7
R3.5用	600	599	565	564	5.498	9.2	10.996	18.3
R4.0用	600	599	569	569	6.283	10.5	12.566	20.9
R4.5用	600	600	573	572	7.069	11.8	14.137	23.6
R5.0用	600	600	575	575	7.854	13.1	15.708	26.2
R6.0用	600	600	580	579	9.425	15.7	18.850	31.4
R7.0用	600	600	582	582	10.996	18.3	21.991	36.7
R8.0用	600	600	585	584	12.566	20.9	25.133	41.9