


# 両面歩車道境界ブロック

[JIS型]

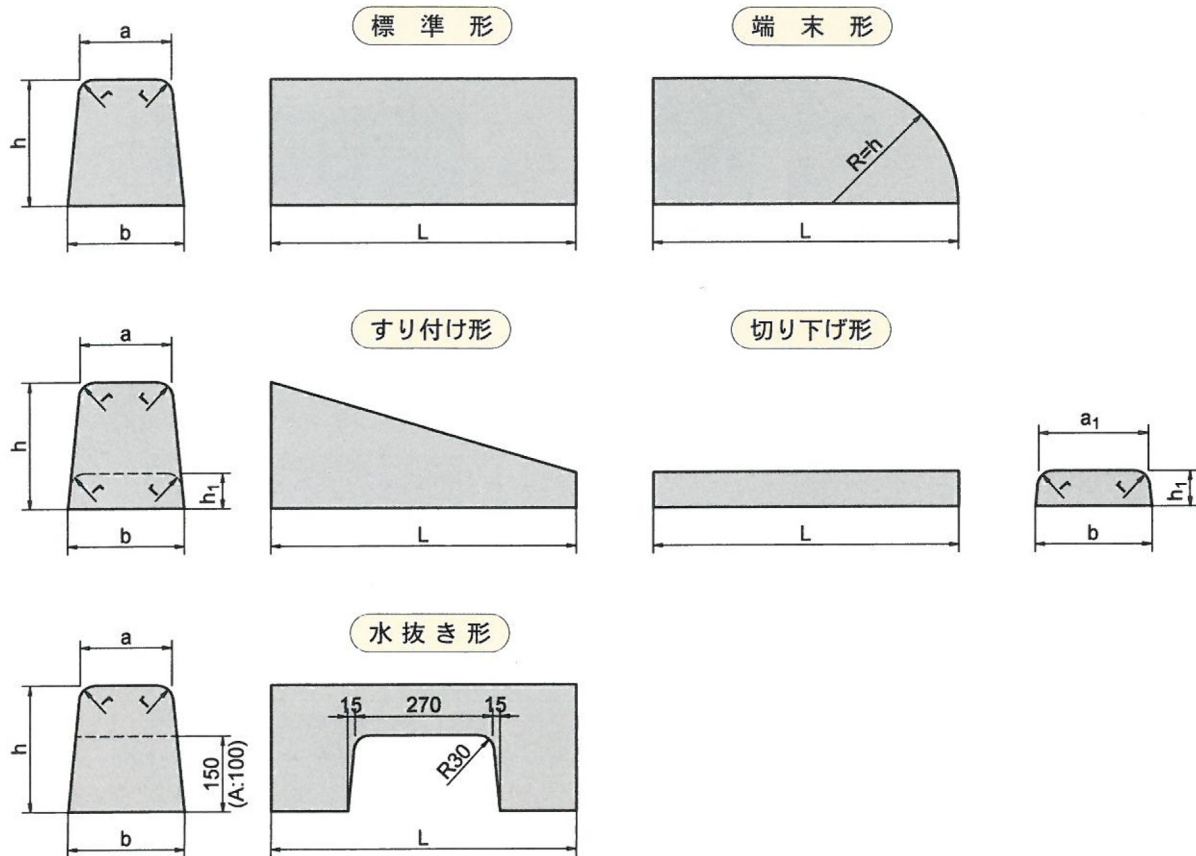

呼び		寸法 mm							質量 kg
		a	a <sub>1</sub>	b	h	h <sub>1</sub>	r	L	
A	標準形	150	—	190	200	—	20	600	48
	端末形	150	—	190	200	—	20	600	44
	すり付け形(h70)	150	176	190	200	70	20	600	33
	切り下げ形(h70)	—	176	190	—	70	20	600	18
	水抜き形	150	—	190	200	—	20	600	36
A (埼玉県型)	標準形	150	—	200	250	—	30	600	61
	端末形	150	—	200	250	—	30	600	56
	すり付け形(h70)	150	186	200	250	70	30	600	41
	切り下げ形(h70)	—	186	200	—	70	30	600	19
	水抜き形	150	—	200	250	—	30	600	43
B	標準形	180	—	230	250	—	30	600	72
	端末形	180	—	230	250	—	30	600	66
	すり付け形(h70)	180	216	230	250	70	30	600	47
	切り下げ形(h70)	—	216	230	—	70	30	600	22
	水抜き形	180	—	230	250	—	30	600	50
C	標準形	180	—	240	300	—	30	600	88
	端末形	180	—	240	300	—	30	600	79
	すり付け形(h70)	180	226	240	300	70	30	600	56
	切り下げ形(h70)	—	226	240	—	70	30	600	23
	水抜き形	180	—	240	300	—	30	600	66

※標準形及び切り下げ形は、他に曲線部用(各サイズ)もあります。