


# 歩行者横断ブロック（滑り止め付）

すり付け形

切り下げ形

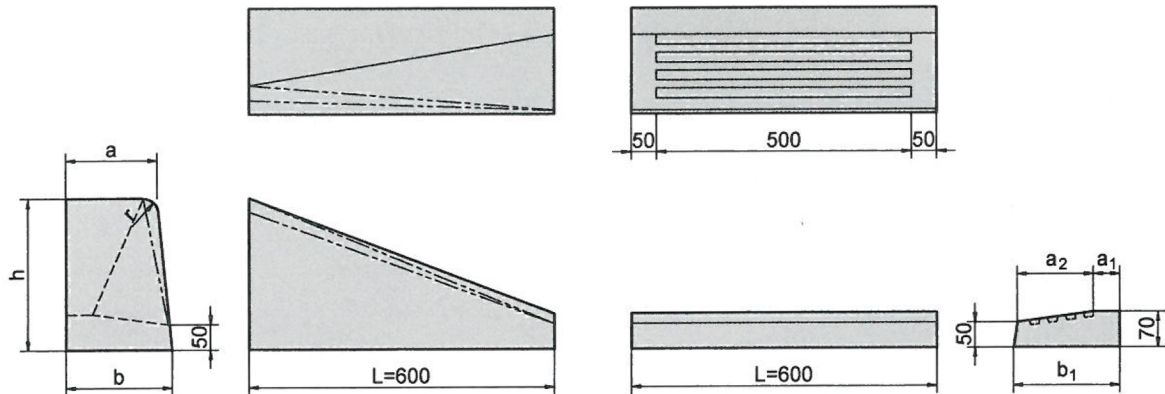

| 呼び     | 寸法 mm |                |                |     |                |     |    | 質量<br>kg | 適用     |
|--------|-------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----|----------|--------|
|        | a     | a <sub>1</sub> | a <sub>2</sub> | b   | b <sub>1</sub> | h   | r  |          |        |
| すり付け形B | 180   | 52             | 150            | 205 | 210            | 250 | 30 | 44       | 片歩B用   |
| 〃 C    | 180   | 52             | 150            | 210 | 210            | 300 | 30 | 51       | 片歩C用   |
| 切り下げ形※ | —     | 52             | 150            | —   | 210            | —   | —  | 17       | B, C兼用 |

※切り下げ形は、他に曲線部用（各サイズ）もあります。